

## Mayor seguridad de la carga

### Protección sencilla contra el acceso no autorizado

El sistema electrónico de bloqueo de puertas\* impide el acceso no autorizado al semirremolque y el robo de mercancía. La conexión a nuestro sistema telemático TrailerConnect® permite que sólo las personas autorizadas puedan desbloquear las puertas traseras. Éstas pueden bloquearse y desbloquearse introduciendo un PIN a través de la aplicación beSmart, el portal telemático TrailerConnect® o directamente desde el semirremolque en el teclado/pantalla del propio frigorífico Schmitz Cargobull.

La solución telemática TrailerConnect® permite el control totalmente automatizado del sistema de bloqueo de puertas TL3\*. En este caso, las puertas traseras se bloquean y desbloquean sólo en zonas de inicio y destino definidas (geocercas), o automáticamente 30 segundos después de cerrar las puertas sin ninguna intervención manual.



\* Opcional.

## One-Stop Solution

### Los servicios Premium de Schmitz Cargobull



**SCHMITZ**  
**CARGOBULL**

The Trailer Company.



## Semirremolque furgón S.KO COOL

Transporte seguro de mercancías a temperatura controlada

### Ventajas a simple vista:

- Todo de un mismo proveedor: semirremolque, equipo de frío, telemática y Full Service perfectamente coordinados como desarrollos propios de Schmitz Cargobull.
- El sistema telemático TrailerConnect® integrado de serie funciona como base para la digitalización de los procesos logísticos: mayor utilización y disponibilidad de los vehículos, reduciendo al mismo tiempo los costes operativos.
- Inversión de futuro con retención de valor estable.
- Líderes del mercado con el semirremolque frigorífico. Bajo coste total de propiedad (TCO).
- Sistema modular flexible para la configuración del semirremolque.
- Carrocería estanca.
- Nuevo sistema de distribución de aire - optimizado con conductos flexibles de conexión al equipo de frío S.CU - para un control eficiente y uniforme de la temperatura.
- Impresora de temperatura como complemento del registrador digital de temperatura estándar.
- Carrocería de FERROPLAST® autoportante con un sistema de aislamiento único y eficiente.
- Fácil limpieza gracias a la chapa soldada, estanca a los líquidos, y a los accesorios enrasados.
- Distribución flexible y mayor capacidad con el sistema opcional de doble piso y el equipo MultiTemp.
- Sujeción simple de la carga gracias al suelo multifunción, el sistema de doble piso y las guías de sujeción de la carga.

\*Opción



**Exclusivo equipo de frío SCU** en tres versiones para adaptarse a los requisitos específicos del cliente. Ofrece un control muy preciso de la temperatura, especialmente económica en funcionamiento con carga parcial.



**Evaporador adicional compacto** y potente para el funcionamiento con dos cámaras.



**Impresora de temperatura** fácil de usar, como complemento al registrador digital de temperatura instalado de serie.



**El sistema de circulación de aire flexible**, mejora la circulación del aire de una manera más uniforme y eficaz, evitando el flujo de retorno de aire caliente. Además, se puede limpiar rápidamente.



**Transporte Multi Temperatura** con pared separadora abatible de FERROPLAST®.



**Certificación para el transporte de productos farmacéuticos** y sistema telemático TrailerConnect® para el seguimiento de la cadena de frío en tiempo real.

## Semirremolque furgón S.KO COOL

El mejor vehículo para tu negocio

### Resumen de las ventajas

- Coste total de propiedad bajo (TCO).
- Versatilidad a través del sistema opcional de doble piso y/o equipo MultiTemp.
- Carrocería de FERROPLAST® con excelentes propiedades aislantes gracias a la innovadora tecnología de espuma inyectada. Proceso de fabricación patentado.



### Telemática TrailerConnect®

Hardware CTU incluido con contrato base de fábrica \*\*



**Sistema de doble piso** con espacio para 66 palets y certificado TÜV para su uso como vigas de sujeción de carga.




**Guías flexibles de sujeción de carga** en el sistema de doble piso para vigas horizontales y cintas tensoras.



**La guía de sujeción de la carga** permite el posicionamiento libre de las vigas en toda su longitud.



**Vigas telescópicas verticales\*** sencillas y rápidas de colocar en el suelo multifunción para asegurar la carga.

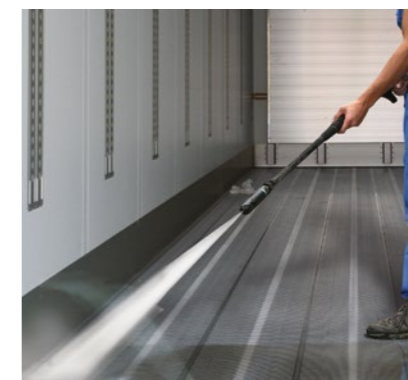

**Limpieza rápida del suelo multifunción\*** con resistencia antideslizante optimizada: la chapa soldada del suelo ahorra tiempo y cumple las normas de higiene.



**Topes compresibles de rodillo (DRP)\*.** Con un diseño modular y fácil de reparar. Protege la parte trasera al acercarse a la rampa.